


Table of Contents

1. Product Specifications..... ❶
2. Product Overview..... ❷
3. Basic Operation..... ❸
4. Bluetooth Pairing..... ❹
5. Power ON/OFF..... ❺
6. Connecting to a Computer..... ❻
7. Connecting Two Devices..... ❼
8. Managing Two Devices..... ❽
9. Charging the Headset..... ❾
10. Frequently Asked Questions..... ❿
11. Important Information..... ⓫
12. Customer Service..... ⓬

1 Product Specifications

Item Number: R03-P Headset  
Battery Capacity: 300mAh/3.7V  
Charging Time: 2 ± 0.5 hours  
Bluetooth Mode Working Hours: About 25 hours  
2.4G Mode Working Hours: About 21 hours  
Standby Time: About 200 hours  
Product Input: Type-C DC5V/1A  
Drive Unit Diameter: 30mm  
Frequency Response: 20Hz-20KHz  
Speaker Impedance: 32Ω ± 15%  
Microphone sensitivity: -40 ± 3dB

2 Product Overview

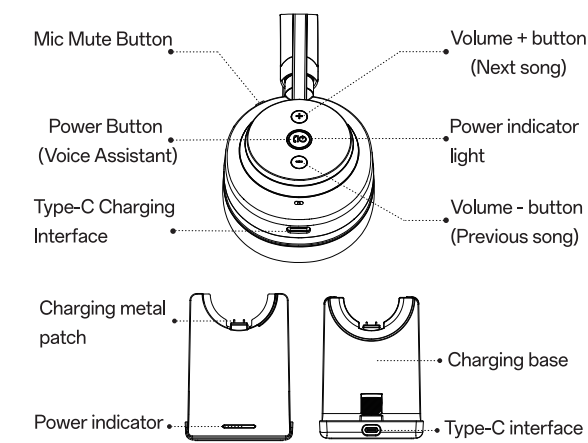


Packing List

- ❶ R03 Headset
- ❷ USB Dongle
- ❸ USB-C Cable
- ❹ Charging base
- ❺ Quick guide card
- ❻ User manual


3 Basic Operation

Parts	Function	Operation
Power button	Power on	Hold for 3s, blue light flashes twice.
	Power off	Hold for 3s, red light flashes once.
	Bluetooth pairing	Hold for 5s, red and blue lights flash alternately.
	Clear pairing record	Hold Power and Volume + for 3s, red and blue lights flash alternately.
	Voice Assistant	Triple-click Power (Bluetooth mode only).
	Answer a call	Click Power once.
	Hang up a call	Click Power once.
	Reject a call	Double-click Power.
	Speaker switching	Double-click Power to switch between phone speaker and headset during a call.
	Play/Pause music	Click Power.
Mic mute button	Mic mute	The voice assistant prompts the microphone status.
	Increased volume	Click Volume +.
	Next song	Hold Volume + for 2s.
Volume - button	Decreased volume	Click Volume -.
	Previous song	Hold Volume - for 2s.
	Connected	Blue light stays on.
Power indicator light	Disconnected	Red and blue lights flash alternately.
	Low battery	Red light flashes frequently.
	Fully charged	Red light on while charging, light off when fully charged.
USB dongle indicator	Connected	Blue light stays on.
	Disconnected	Blue light flashes frequently.


4 Bluetooth Pairing

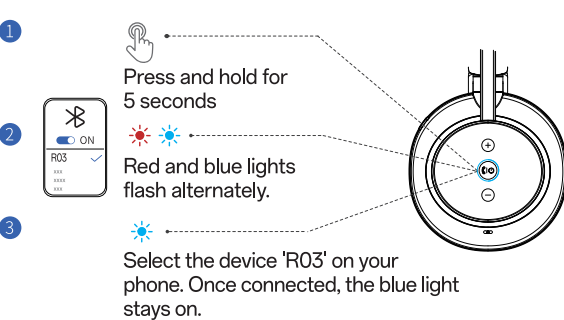

5 Power ON/OFF

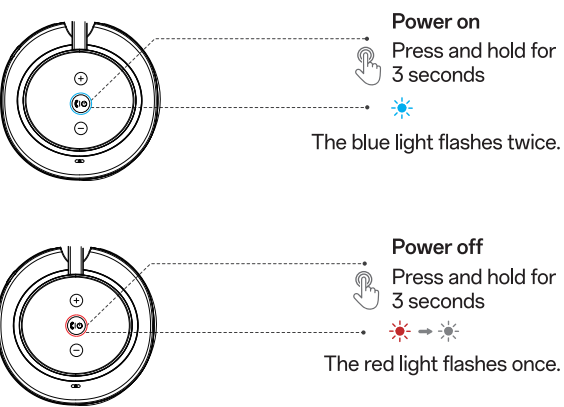

6 Connecting to a Computer

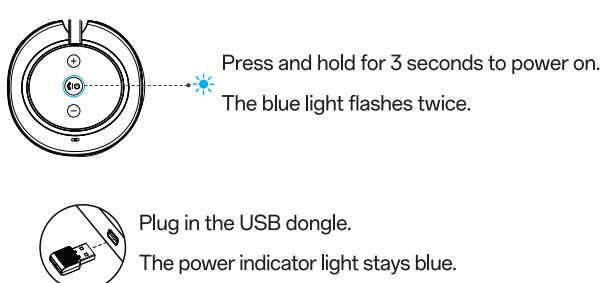

7 Connecting Two Devices



1. Turn on the headset and plug the USB dongle into the PC to connect.
2. Double-click Power to switch to Bluetooth mode and connect to R03 on your phone.
3. Double-click Power to switch back to the PC. You will get call notifications on the phone when connected via Bluetooth.

8 Managing Two Devices


Switching Sound Sources

When both the mobile phone and computer are connected, double-click the Power button to switch between Bluetooth and USB dongle.

Answering Two Calls

1. While on a call on the computer, if your mobile phone rings, click the Power button to answer the mobile call.
2. During a mobile phone call, you can't switch the audio source to the computer. After hanging up, the audio will switch back to the computer automatically.
3. When you receive a call reminder on the computer, click the Answer/Reject icon on the computer.
4. While on a mobile call, if you receive a chat invitation on the computer, after hanging up, you can switch the audio to the computer.

9 Charging the Headset

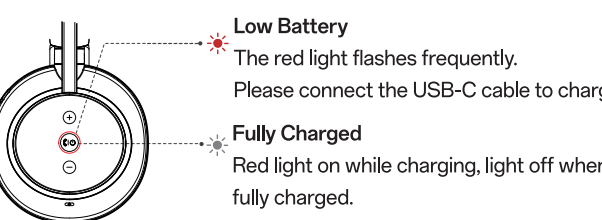

10 Frequently Asked Questions

Microphone Not Working

1. Reinsert the USB dongle with the microphone facing your mouth.
2. Check the sound input devices in the computer settings.
3. If steps 1 & 2 don't work, click the Mic mute button to toggle the microphone ON/OFF.

Failed to Switch

1. During a phone call, the audio source can't switch to the computer.
2. During a phone call, double-click Power to switch between the phone speaker and headset.

USB Dongle Disconnected

1. Reinsert the USB dongle and check the sound input devices in the computer settings.
2. If the volume is low or muted, click Volume + to increase the computer volume.

Bluetooth Connection Failed

1. Forget the R03 device on your phone's Bluetooth settings.
2. Press and hold the headset Power button for 5 seconds to enter pairing mode.
3. Select R03 in your phone's Bluetooth devices.

Warm Tips

If you have unresolved issues, please contact customer service. Contact information is available on the last page.

11 Important Information

1. Read the user manual before use. You can download the manual in other languages from the Support QR code on the last page.
2. Fully charge the headset for the first time, but do not exceed 12 hours.
3. If not used for a long time, charge the headset every 2 weeks.
4. Use a charger and USB-C cable that meet safety specifications.
5. Do not disassemble or repair the headset yourself.
6. Avoid using it in extremely high or low temperatures.
7. Do not use charging bases from other brands.
8. Avoid prolonged use at high volume.

12 Customer Service

Email: help@rownfusny.com Tel: (323) 818-5559  
Website: rownfusny.com  
Manufacturer: Dongguan Desheng Industrial Co.,Ltd.  
Address: Room 101, Building 1, No. 233, Shizhou Avenue, Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Contact




Support



FAQ



@RowFusny @RowFusny @RowFusny

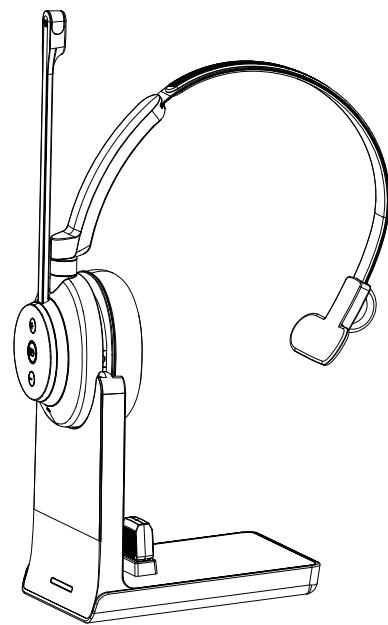


Índice

1. Especificaciones del Producto..... ❶
2. Descripción del Producto..... ❷
3. Operación Básica..... ❸
4. Emparejamiento Bluetooth..... ❹
5. Encendido/Apagado..... ❺
6. Conexión a la Computadora..... ❻
7. Conexión de Dos Dispositivos..... ❼
8. Gestión de Dos Dispositivos..... ❽
9. Carga de los Auriculares..... ❾
10. Preguntas Frecuentes..... ❿
11. Información Importante..... ⓫
12. Servicio al Cliente..... ⓬

1 Especificaciones del Producto

Número de artículo: Auriculares R03-P  
Capacidad de la batería: 300mAh/3.7V  
Tiempo de carga: 2 ± 0.5 horas  
Horas de funcionamiento en modo Bluetooth: aprox. 25 horas  
Horas de funcionamiento en modo 2.4G: aprox. 21 horas  
Tiempo en espera: Alrededor de 200 horas  
Entrada del producto: Tipo-C DC5V/1A  
Diámetro de la unidad: 30mm  
Respuesta en frecuencia: 20Hz-20KHz  
Impedancia del altavoz: 32Ω ± 15%  
Sensibilidad del micrófono: -40 ± 3dB

2 Descripción del Producto

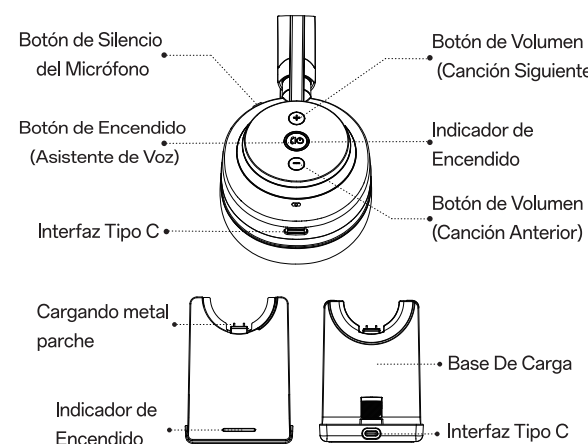


Lista de embalaje

- ❶ Auriculares R03
- ❷ Dongle USB
- ❸ Cable USB-C
- ❹ Base de carga
- ❺ Tarjeta de guía rápida
- ❻ Manual de Usuario


3 Operación Básica

Piezas	Función	Operación
Botón de encendido	Encendido	Mantén presionado 3s, la luz azul parpadea dos veces.
	Apagado	Mantén presionado 3s, la luz roja parpadea una vez.
	Emparejamiento Bluetooth	Mantén presionado 5s, las luces roja y azul parpadean alternativamente.
	Borrar emparejamiento	Mantén presionados Encendido y Volumen+ por 3s, las luces roja y azul parpadean alternativamente.
	Asistente de voz	Triple clic en Encendido (solo en modo Bluetooth).
	Responder una llamada	Clic en Encendido una vez.
	Rechazar una llamada	Clic en Encendido una vez.
	Cargar una llamada	Doble clic en Encendido.
	Cambio de altavoz	Doble clic en Encendido para cambiar entre el altavoz del teléfono y los auriculares durante una llamada.
	Reproducir/Pausar música	Clic en Encendido.
Botón de silencio del micrófono	Silenciar micrófono	El asistente de voz indica el estado del micrófono.
	Aumentar volumen	Clic en Volumen +.
	Canción siguiente	Mantén Volumen + por 2s.
Botón - Volumen	Disminuir volumen	Clic en Volumen -.
	Canción anterior	Mantén Volumen - por 2s.
	Conectado	La luz azul permanece encendida.
Indicador luminoso de encendido	Desconectado	Las luces roja y azul parpadean alternativamente.
	Batería baja	Luz roja parpadea frecuentemente.
	Completamente cargado	Luz roja encendida durante la carga, luz apagada cuando está completamente cargado.
Indicador de mochila USB	Audio Conectado	La luz azul permanece encendida.
	Desconectado	La luz azul parpadea frecuentemente.


4 Emparejamiento Bluetooth

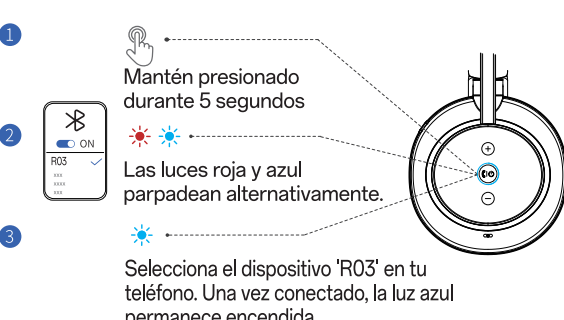

5 Encendido/Apagado

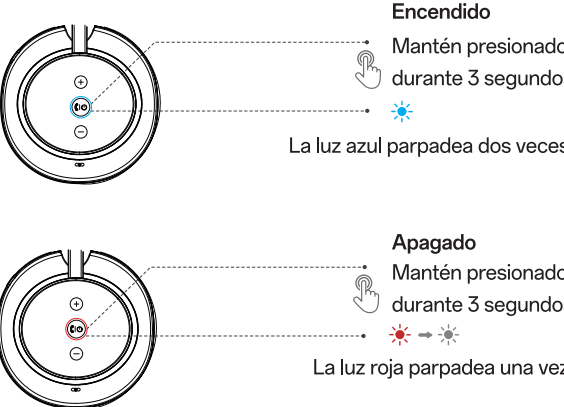

6 Conexión a la Computadora

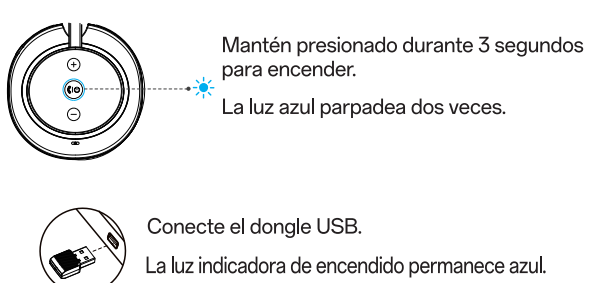

7 Conexión de Dos Dispositivos



1. Encienda los auriculares y conecte el dongle USB al PC.
2. Doble clic en Encendido para cambiar a modo Bluetooth y conectar a R03 en su teléfono.
3. Doble clic en Encendido para cambiar de nuevo al PC. Recibirá notificaciones de llamadas en el teléfono cuando esté conectado por Bluetooth.

8 Gestión de Dos Dispositivos


Cambio de Fuente de Sonido

Cuando tanto el teléfono móvil como la computadora están conectados, doble clic en el botón de encendido para cambiar entre Bluetooth y dongle USB.

Responder Dos Llamadas

1. Mientras esté en una llamada en la computadora, si su teléfono móvil suena, haga clic en el botón de encendido para responder la llamada del móvil.
2. Durante una llamada de teléfono móvil, no puede cambiar la fuente de audio a la computadora. Después de colgar, el audio cambiará automáticamente a la computadora.
3. Cuando reciba un recordatorio de llamada en la computadora, haga clic en el icono de Responder/Rechazar en la computadora.
4. Mientras esté en una llamada móvil, si recibe una invitación de chat en la computadora, después de colgar, puede cambiar el audio a la computadora.

9 Carga de los Auriculares

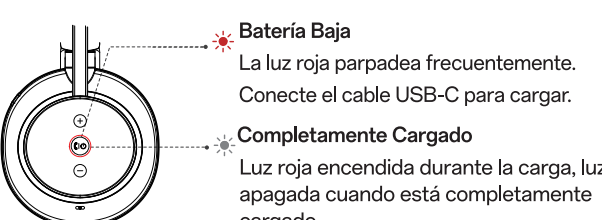

10 Preguntas Frecuentes

Micrófono No Funciona

1. Vuelva a insertar el dongle USB con el micrófono hacia su boca.
2. Verifique los dispositivos de entrada de sonido en la configuración de la computadora.
3. Si los pasos 1 y 2 no funcionan, haga clic en el botón de silencio del micrófono para alternar el micrófono ON/OFF.

Fallo al Cambiar

1. Durante una llamada telefónica, la fuente de audio no puede cambiar a la computadora.
2. Durante una llamada telefónica, haga doble clic en Encendido para cambiar entre el altavoz del teléfono y los auriculares.

Dongle USB Desconectado

1. Vuelva a insertar el dongle USB y verifique los dispositivos de entrada de sonido en la configuración de la computadora.
2. Si el volumen está bajo o silenciado, haga clic en Volumen + para aumentar el volumen de la computadora.

Fallo de Conexión Bluetooth

1. Olvide el dispositivo R03 en la configuración de Bluetooth de su teléfono.
2. Mantenga presionado el botón de encendido de los auriculares durante 5 segundos para entrar en modo de emparejamiento.
3. Seleccione R03 en los dispositivos Bluetooth de su teléfono.

Consejos Útiles

Si tiene problemas no resueltos, por favor contacte al servicio de atención al cliente. La información de contacto está disponible en la última página.

11 Información Importante

1. Lea el manual de usuario antes de usarlo. Puede descargar el manual en otros idiomas desde el código QR de soporte en la última página.
2. Cargue completamente los auriculares por primera vez, pero no exceda las 12 horas.
3. Si no se usa durante mucho tiempo, cargue los auriculares cada 2 semanas.
4. Use un cargador y un cable USB-C que cumplan con las especificaciones de seguridad.
5. No desmonte ni repare los auriculares usted mismo.
6. Evite usarlo en temperaturas extremadamente altas o bajas.
7. No use bases de carga de otras marcas.
8. Evite el uso prolongado a alto volumen.

12 Servicio al Cliente

Email: help@rownfusny.com Tel: (323) 818-5559  
Página web: rownfusny.com  
Fabricante: Dongguan Desheng Industrial Co.,Ltd.  
Dirección: Room 101, Building 1, No. 233, Shizhou Avenue, Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Contacto



Ayuda



FAQ



@RowFusny @RowFusny @RowFusny